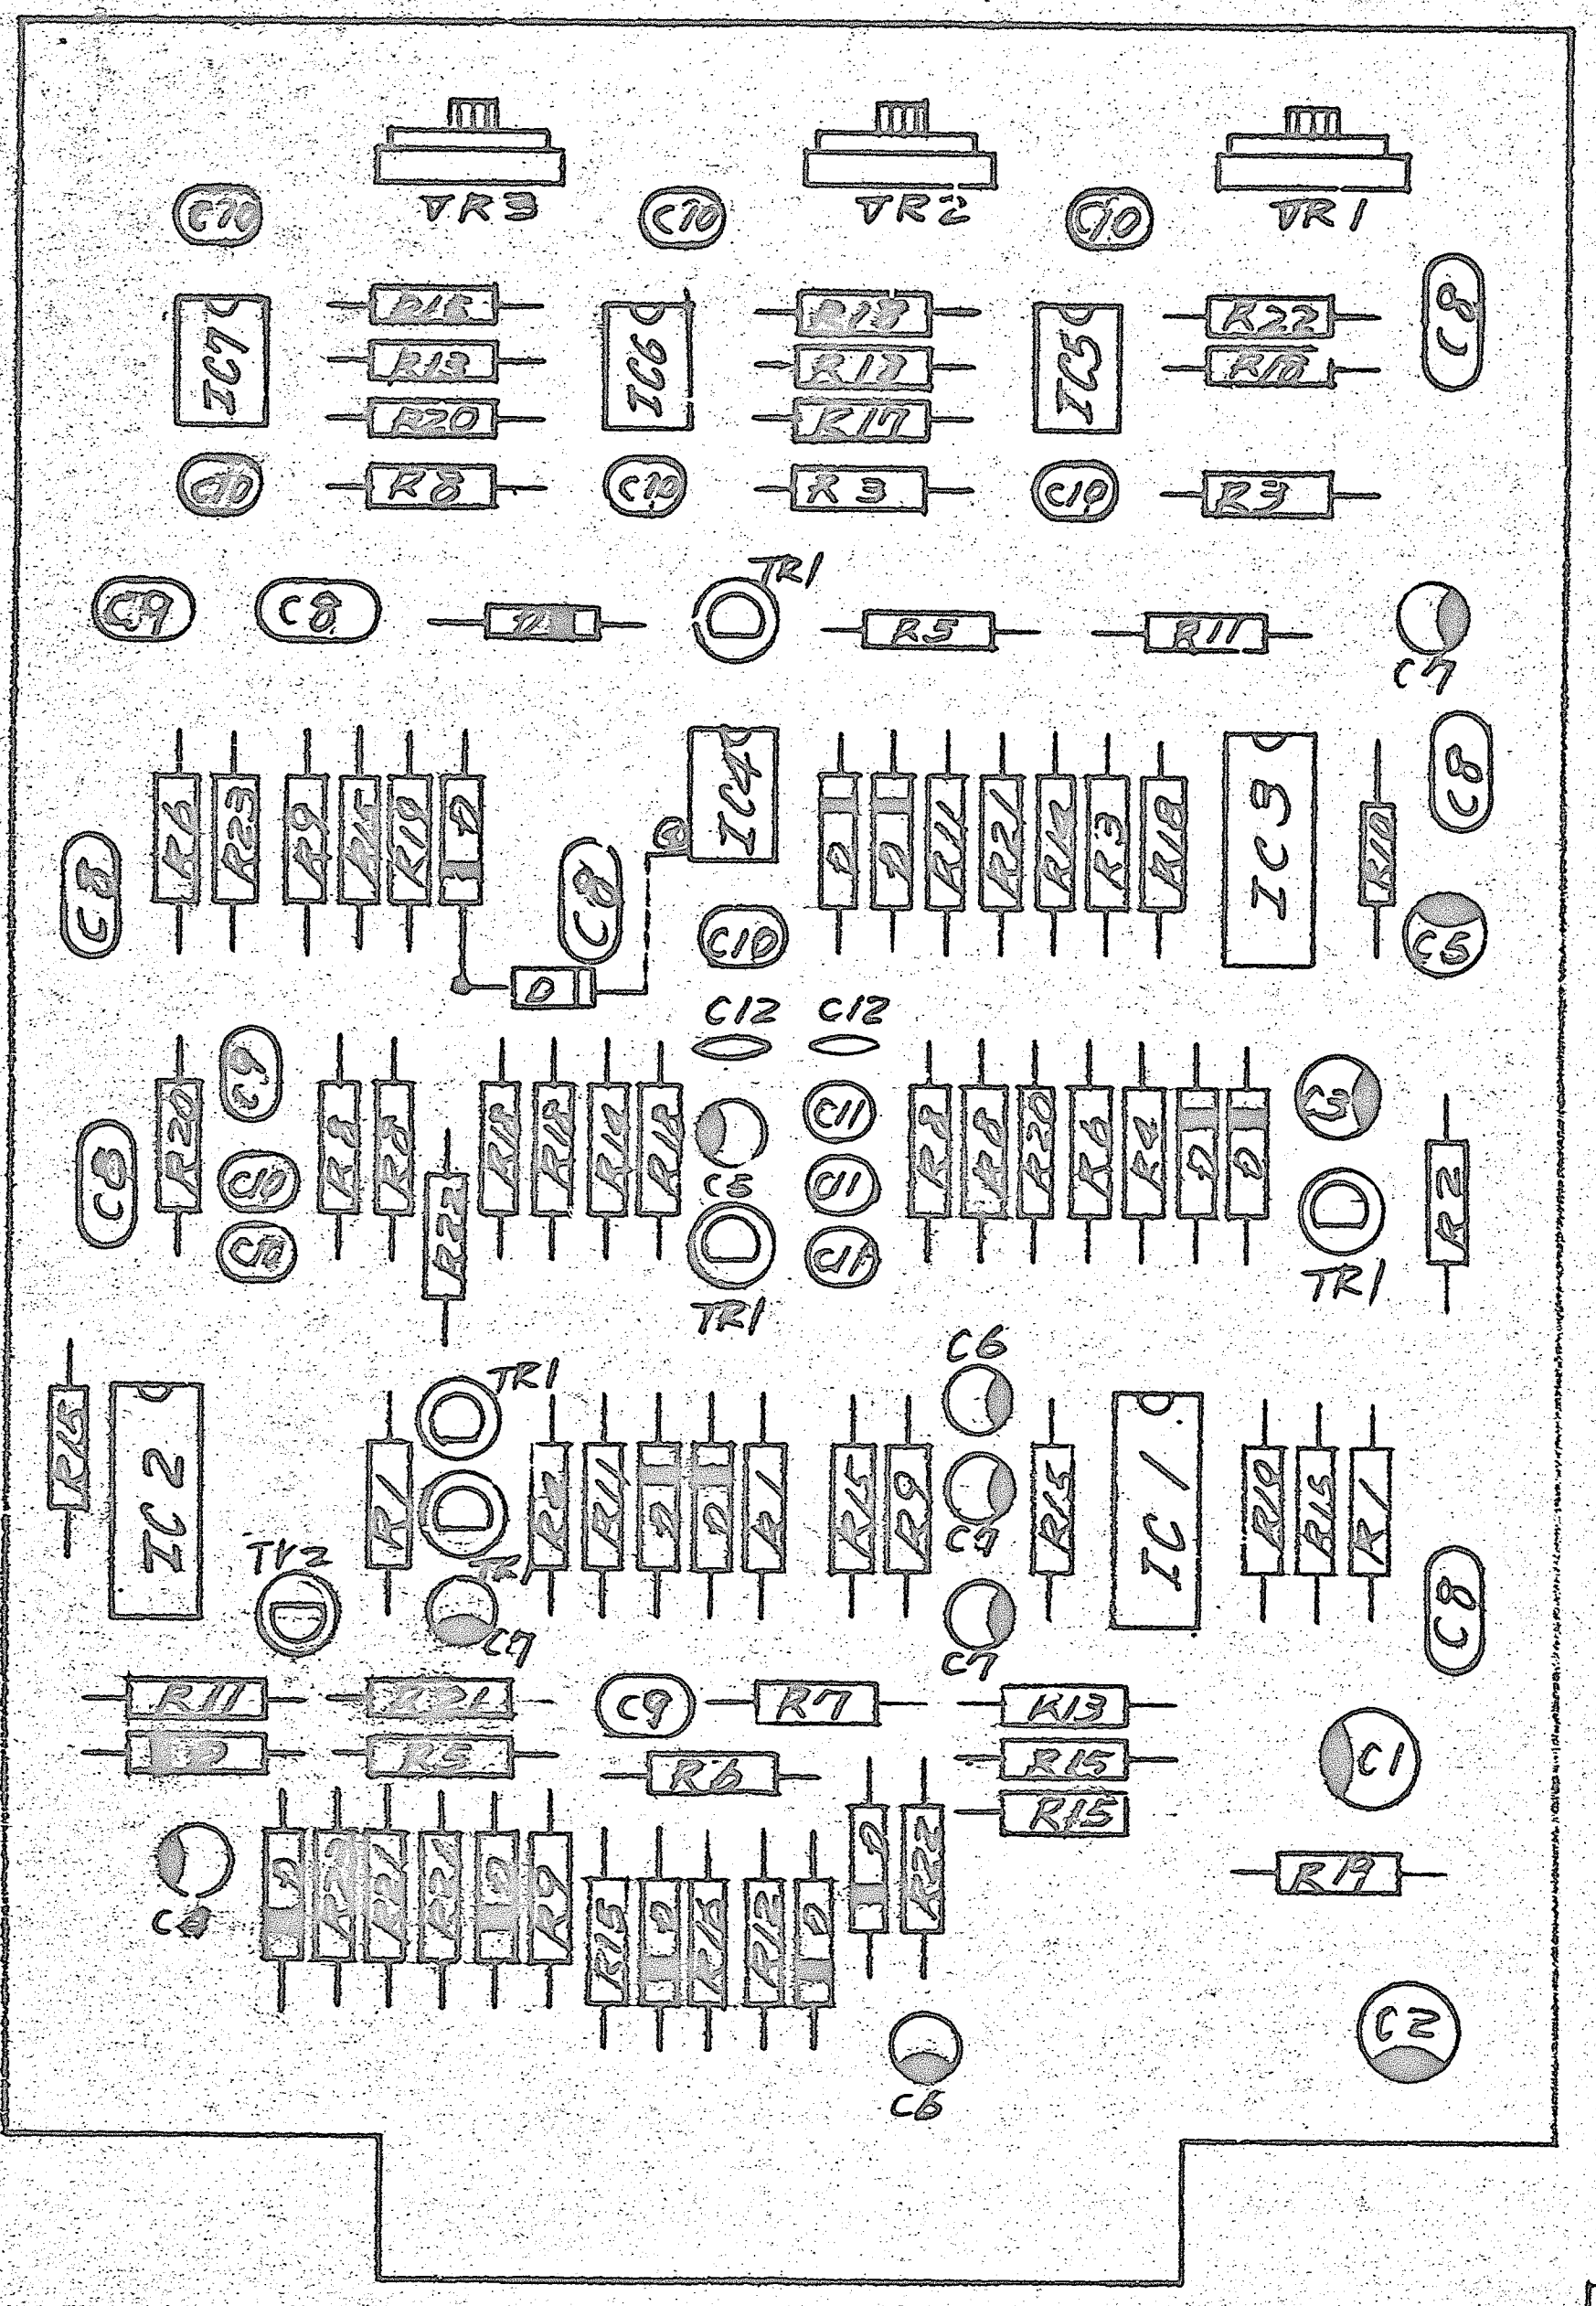
VR3
VR2
VR1
C10
C7
C8
C9
C6
C5
C4
C1
C2
C3
C11
C12
IC1
IC2
IC3
IC4
IC5
IC6
IC7
TR1
TR2
R1
R2
R3
R5
R7
R8
R13
R15
R17
R18
R19
R20
R22
R23



1. EMITTER
2. COLLECTOR
3. BASE

注1 2SC372-Y, 2SA495-Y



注2 コンデンサー取付方法

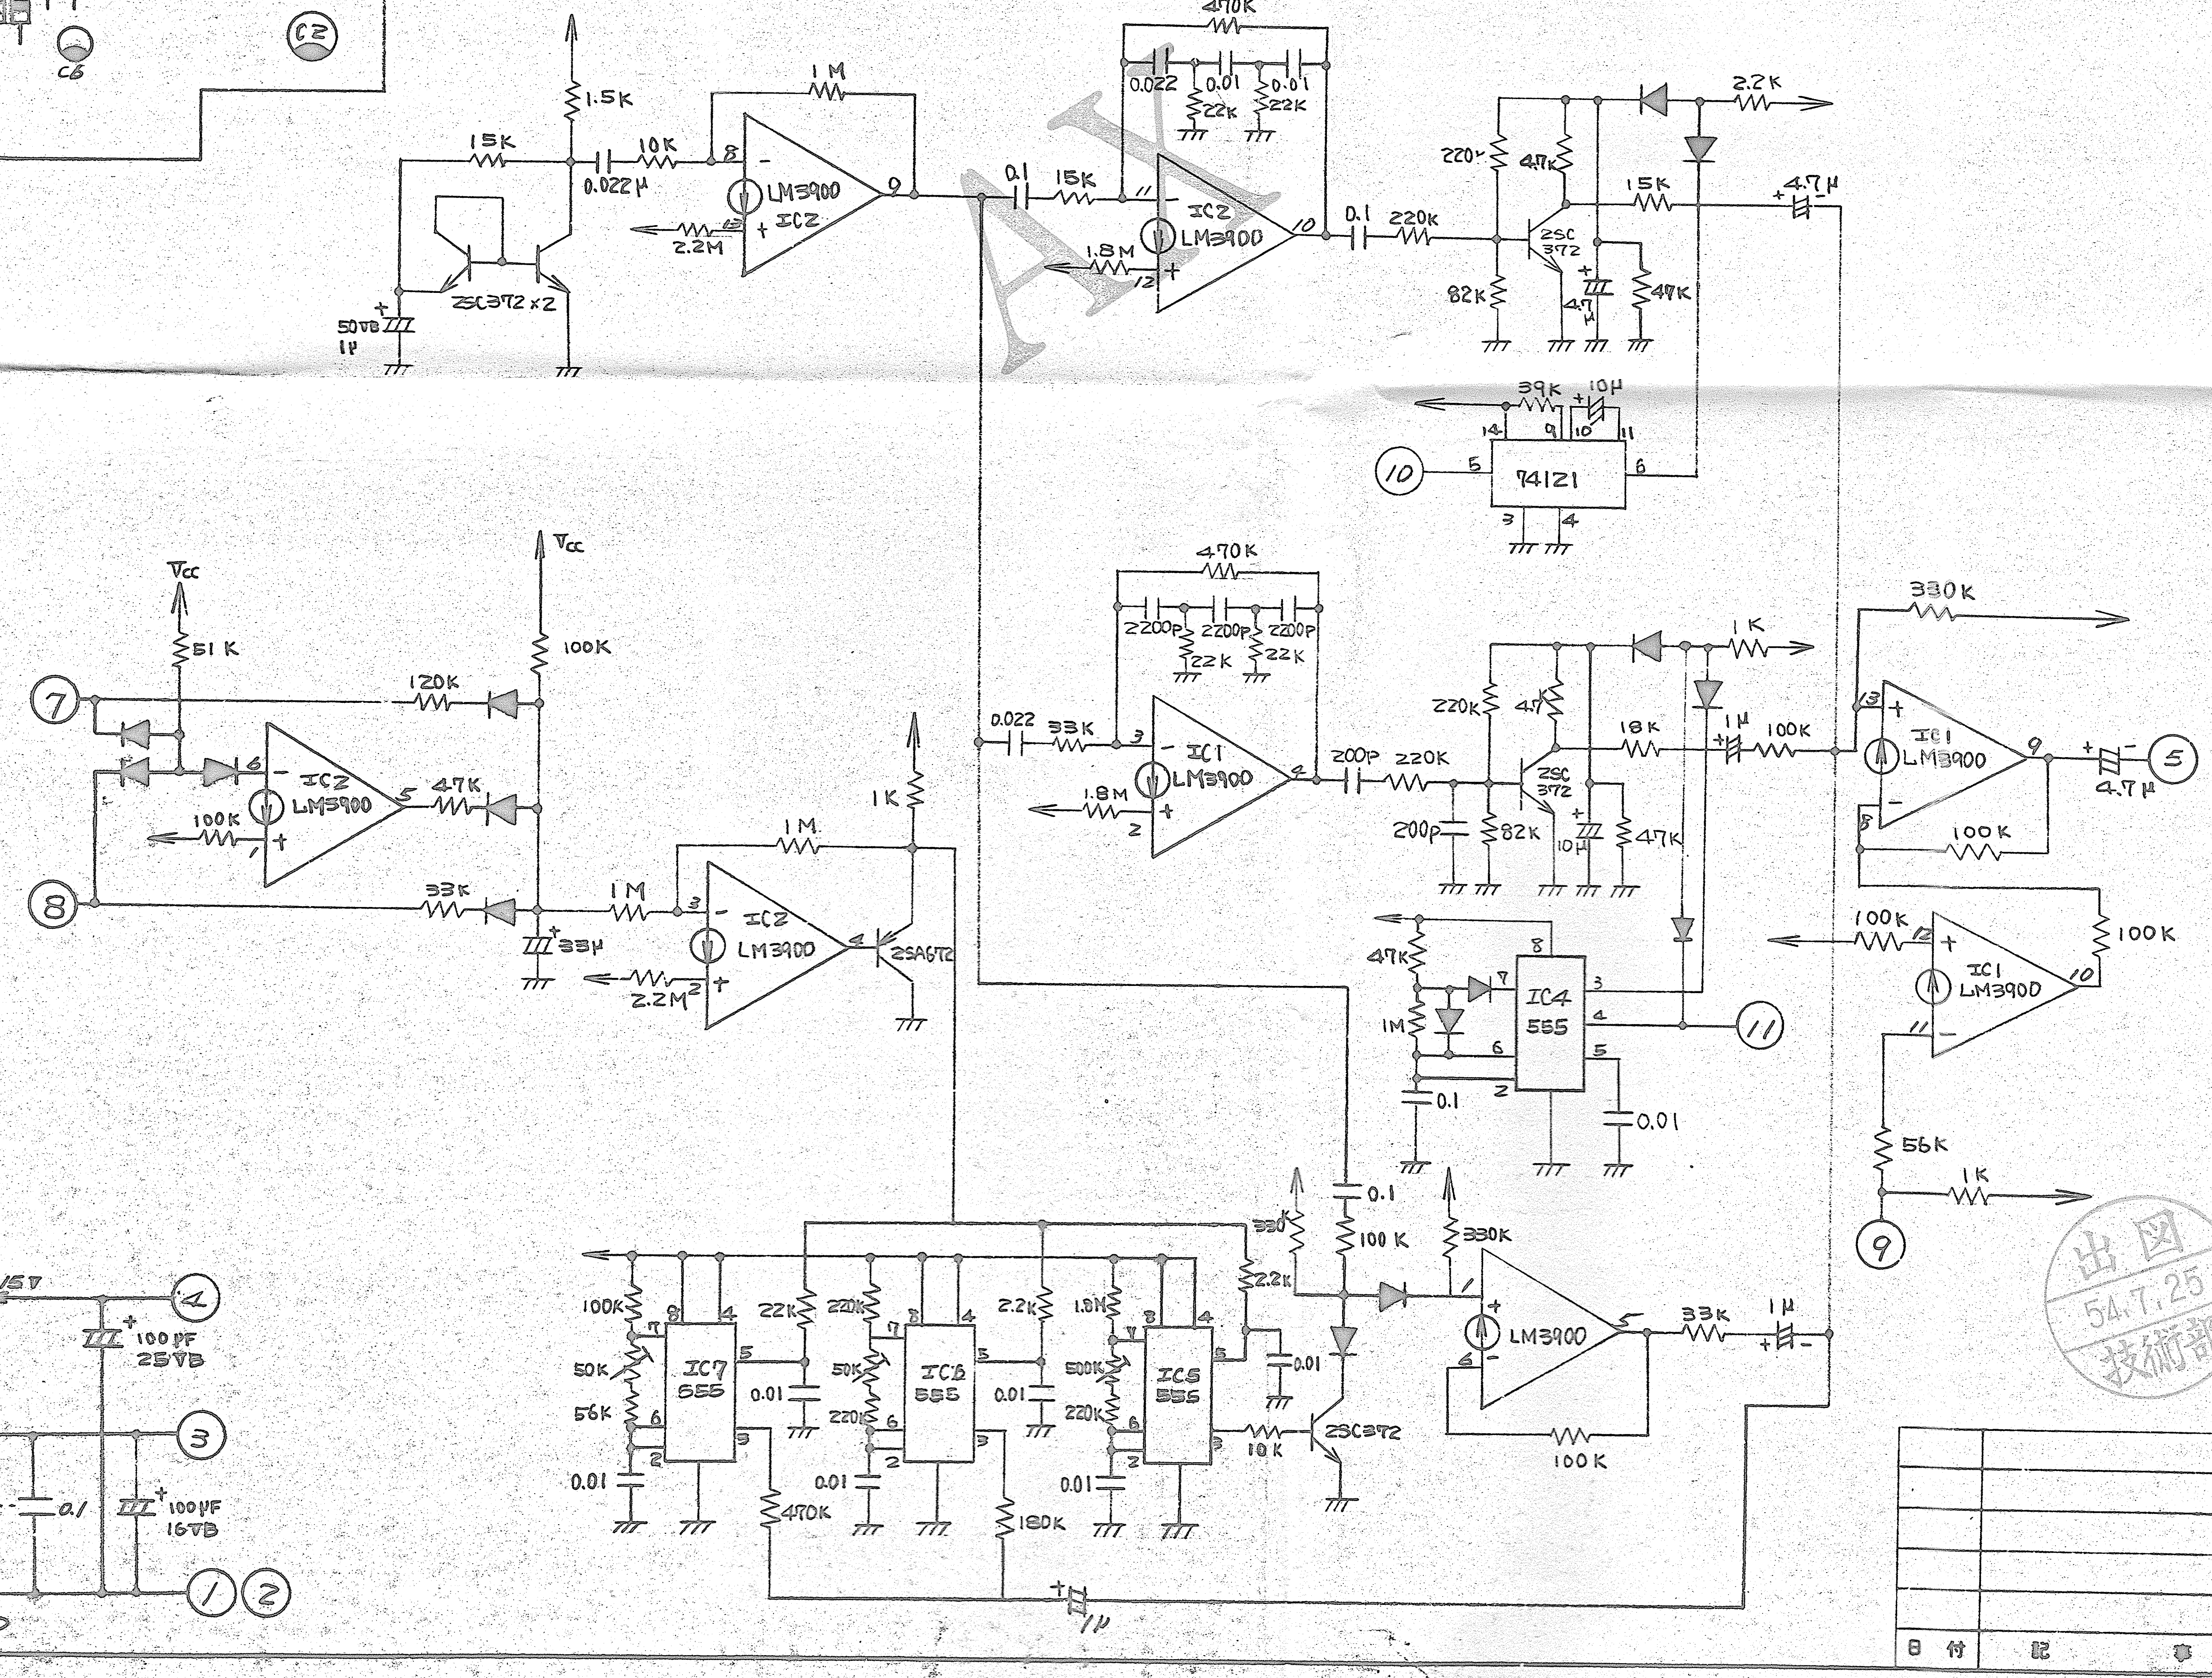
IC2 LM3900
IC1 LM3900
74121
IC4 555
IC5 555
IC6 555
IC7 555
2SC372×2
2SA672
2SC372
2SC372
Vcc
+15V
+5V
GND
100µF 25V
100µF 16V
0.1
1.5K
15K
10K
1M
0.022µ
2.2M
50V 1µ
470K
0.022
0.01
22K
0.1
15K
1.8M
220K
47K
82K
2.2K
4.7µ
39K
10µ
51K
120K
47K
100K
33K
33µ
1K
330K
2200P
18K
1µ
56K
50K
180K
⑦
⑧
⑤
⑨
⑩
⑪
④
③
①②

No	部品番号	品名	記号	数量	規格
45	AAT53044	ボリウム	TR-1	1	B-500K
44	AAT53041	ボリウム	TR-2, TR-3	2	B-50K
43	AAT51845	カラー抵抗	R 23	2	2.2MΩ ¼W, ±5%
42	AAT51843	〃	R 22	3	1.8MΩ
41	AAT51837	〃	R 21	4	1MΩ
40	AAT51829	〃	R 20	3	470KΩ
39	AAT51825	〃	R 19	3	330KΩ
38	AAT51821	〃	R 18	7	220KΩ
37	AAT51819	〃	R 17	1	180KΩ
36	AAT51815	〃	R 16	1	120KΩ
35	AAT51813	〃	R 15	9	100KΩ
34	AAT51811	〃	R 14	2	82KΩ
33	AAT51807	〃	R 13	2	56KΩ
32	AAT51806	〃	R 12	1	51KΩ
31	AAT51805	〃	R 11	4	47KΩ
30	AAT51803	〃	R 10	1	39KΩ
29	AAT51801	〃	R 9	3	33KΩ
28	AAT51793	〃	R 8	5	22KΩ
27	AAT51795	〃	R 7	1	18KΩ
26	AAT51793	〃	R 6	3	15KΩ
25	AAT51789	〃	R 5	2	10KΩ
24	AAT51781	〃	R 4	2	4.7KΩ
23	AAT51773	〃	R 3	3	2.2KΩ
22	AAT51769	〃	R 2	1	1.5KΩ
21	AAT51765	カラー抵抗	R 1	3	1KΩ
20	AAT41325	セラミックコンデンサー	C 12	2	200PF, DT-203
19	AAT41234	フィルムコンデンサー	C 11	3	TDY-1H-222
18	AAT41238	〃	C 10	9	TDY-1H-103
17	AAT41240	〃	C 9	3	TDY-1H-223
16	AAT41244	フィルムコンデンサー	C 8	7	TDY-1H-104
15	AAT41048	電解コンデンサー	C 7	4	50VB-1
14	AAT41031	〃	C 6	2	25VB-47
13	AAT41018	〃	C 5	2	16VB-10
12	AAT41020	〃	C 4	1	16VB-33
11	AAT41021	〃	C 3	1	16VB-47
10	AAT41022	〃	C 2	1	16VB-100
9	AAT41036	電解コンデンサー	C 1	1	25VB-100
8	AAT32020	TTL I.C	IC 3	1	74121
7	AAT32019	LINEAR IC	IC4, IC5, IC6, IC7	4	NE555V
6	AAT31001	OP AMP	IC1, IC2	2	LM3900
5	AAT12017	ダイオード	D	15	1S2075
4	AAT11003	トランジスター	TR2	1	2SA672 Ⓒ
3	AAT11043	トランジスター	TR1	5	2SC372-Y
2	AA017650	コネクタースティッカー		1	〃
1	CR0700031	サウンド基板		1	

出図
54.7.25
技術部

一般公差

日付 51.5.17

機名 G-95

名称 サウンドP.Cボード Assy CR1000031

日付 記事 署名

御使用後ハ必ズ返却願イマス